


Le GYSFLASH 6.12 Lithium (6 A) est un chargeur avancé spécifiquement conçu pour recharger et entretenir les batteries 12 V Lithium-Fer Phosphate (LiFePO4). Il dispose d'une courbe de charge unique en 8 étapes avec technologie EBS garantissant une charge ultra rapide et sécurisée.

## POLYVALENT : IDÉAL POUR LES MOTOS & VOITURES

- Conçu pour les batteries lithium fer phosphate de 1.2 à 125 Ah, il permet également le maintien de charge jusqu'à 170 Ah.
- 2 modes de charge :
  - 🏍️ (4 A) : destiné à la charge des petites batteries de 1.2 Ah à 15 Ah.
  - 🚗 (6 A) : destiné à la charge de batteries de 15 Ah à 125 Ah.
- **Maintien de charge**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.
- **Compatibilité CAN BUS** pour les motos équipées d'une prise 12 V : charge sans surveillance et en toute sécurité sans clé de contact (*câble en option*).

## CHARGE 100 % OPTIMISÉE

- Courbe de charge spécifique en **8 étapes sans surveillance**.
  - Prolonge la durée de vie et les performances des batteries LiFePO4.
  - **Technologie EBS** (Equalizing Battery System) pour garantir le parfait équilibrage des cellules de la batterie.
  - **Fonction «UVP\* Wake up»** : permet de réactiver une batterie en protection suite à une décharge profonde et de lancer automatiquement la charge.
- \*UVP : Under Voltage Protection

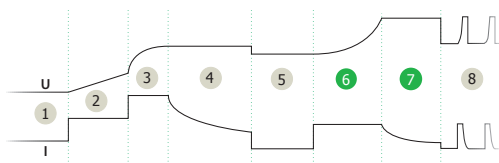

- 1 Analyse
- 2 Récupération
- 3 Charge
- 4 Absorption
- 5 Test
- 6 Complément
- 7 Équilibrage
- 8 Maintien de charge



Livré avec :



Pinces  
(45 cm)



Cosses - M6  
(45 cm)



Raccord mâle  
(145 cm)

## ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule** : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

## ERGONOMIQUE

- Charge de batterie à partir de 2 V.
- Design compact, léger et portable.
- Connexion avec connecteur rapide et étanche.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.

## ACCESSOIRES



Rallonge  
2.5 m - 029057



Kit allume-cigare - CAN BUS  
35 cm - 029439



Indicateur de charge  
56 cm



M6  
029149



Connecteur cosse  
45 cm - M6  
029194

50 / 60 Hz	⚡	Icharge	🔋 V	🔋 Charge	🔋 Maintenance	⚡ Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	📈	🏋️ kg	↕ mm	📦 mm	CAN BUS	IP	🔌
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓	IP 65	2 m